



**Проекционный экран Fast-Fold**

Тип полотна экрана  
Matte White (MW)

Сделано в Китае

### Меры предосторожности

**⚠ Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию**

**Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна**

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°С.

**Для обеспечения личной безопасности**

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

## Рекомендации

### Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

### Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

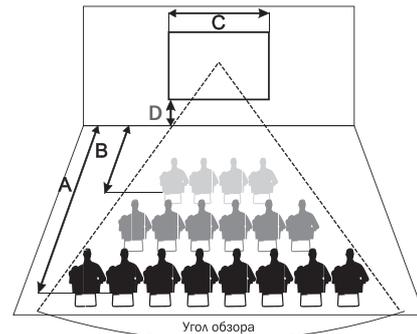


Рис. 2

## Уход и обслуживание

### Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.


**⚠ Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.**

### Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°С до +30°С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.


формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)
4:3	DSFF-4312	254x194	240x180	255
	DSFF-4315	314x234	300x220	315
16:9	DSFF-16912	279x163	265x149	280
	DSFF-16915	344x201	330x187	345

### Технические характеристики





Тип покрытия	Фронтальная проекция Обратная проекция	Угол обзора
Matte White(MW)	1.0 / 1.0	160°

## В комплекте:

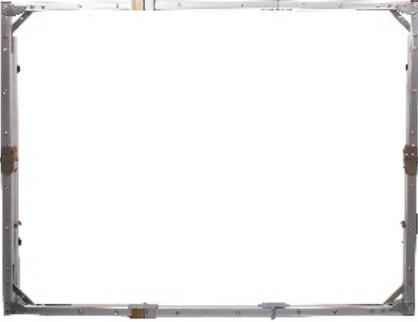
Проекционное полотно x1	Опора (нога) x2	Флайт-кейс x1
		
Рама x1	Крепеж x4	
		

# 1. Достаньте раму из кейса.


В сложенном состоянии должно быть как на картинке 1.

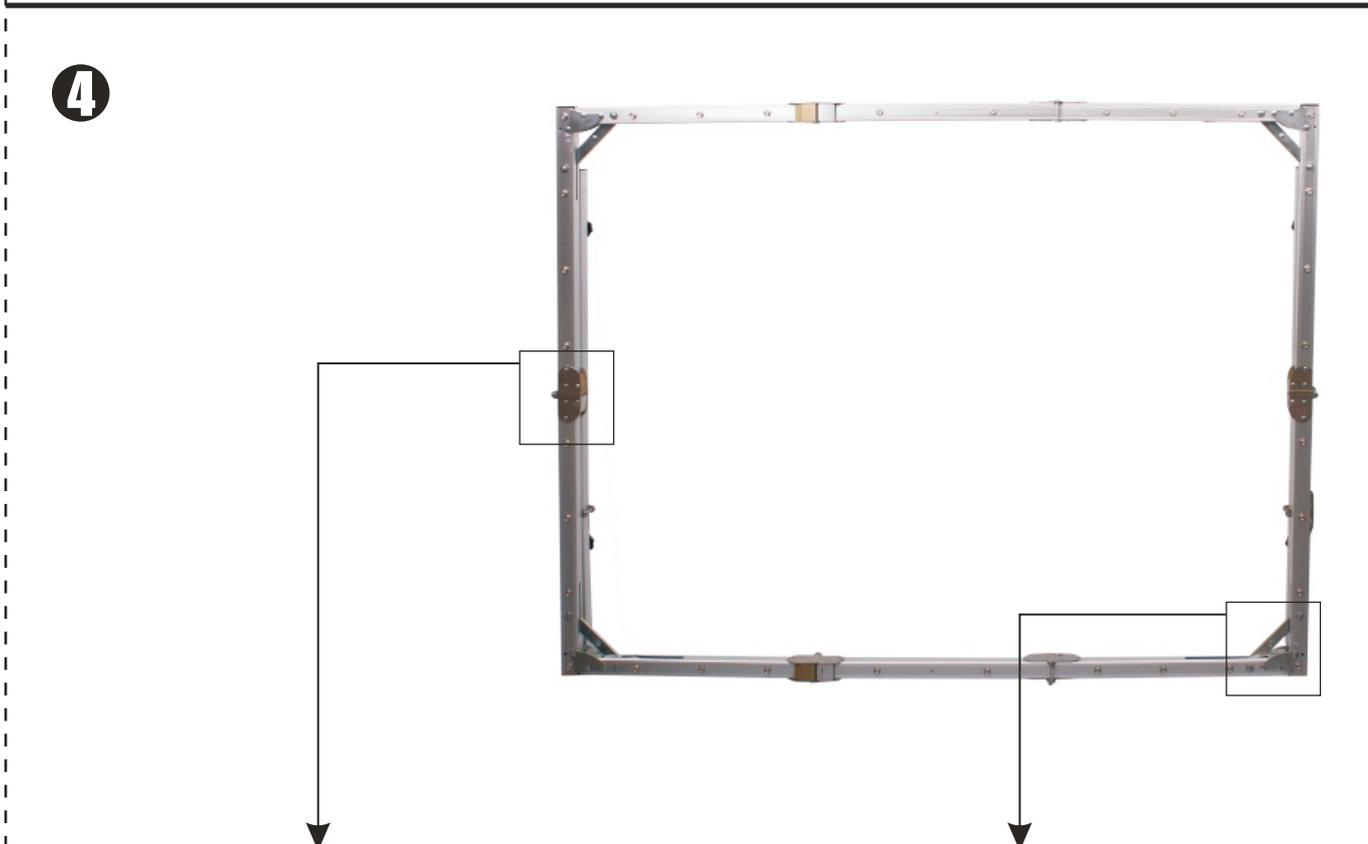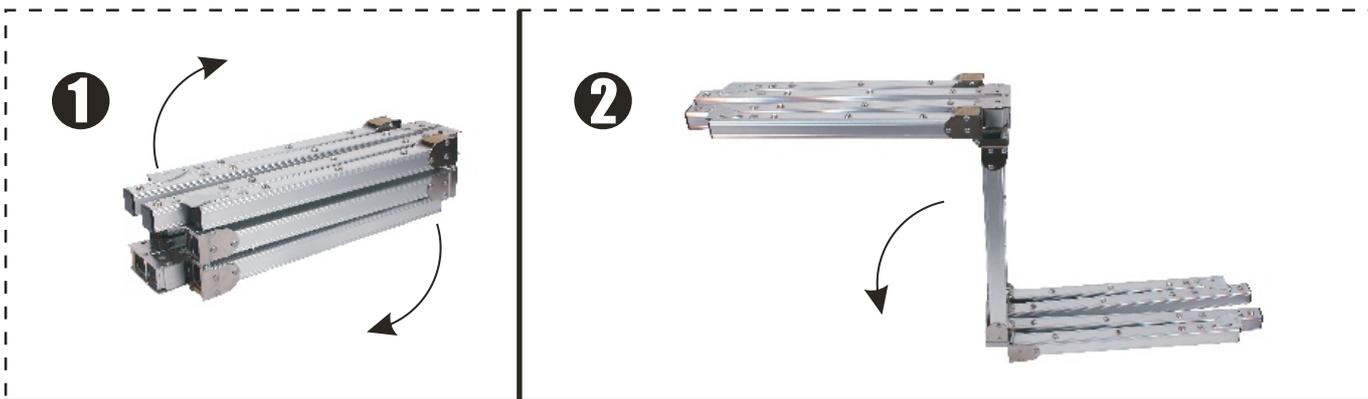


**Фиксатор - защелка**

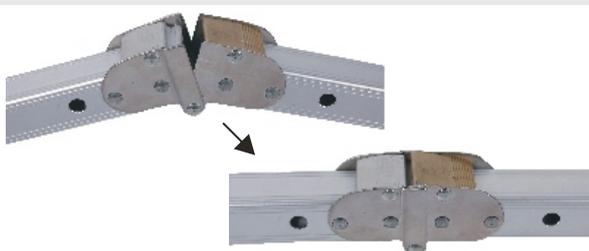


**Фиксируемый угол**

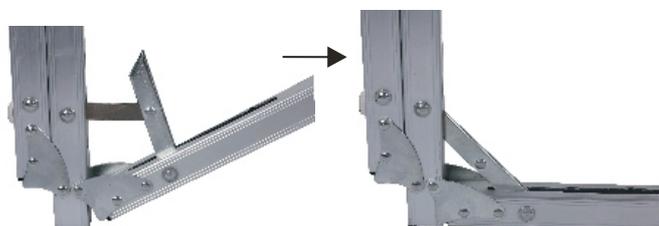

## 2. Разложите и установите основные опоры (ноги)

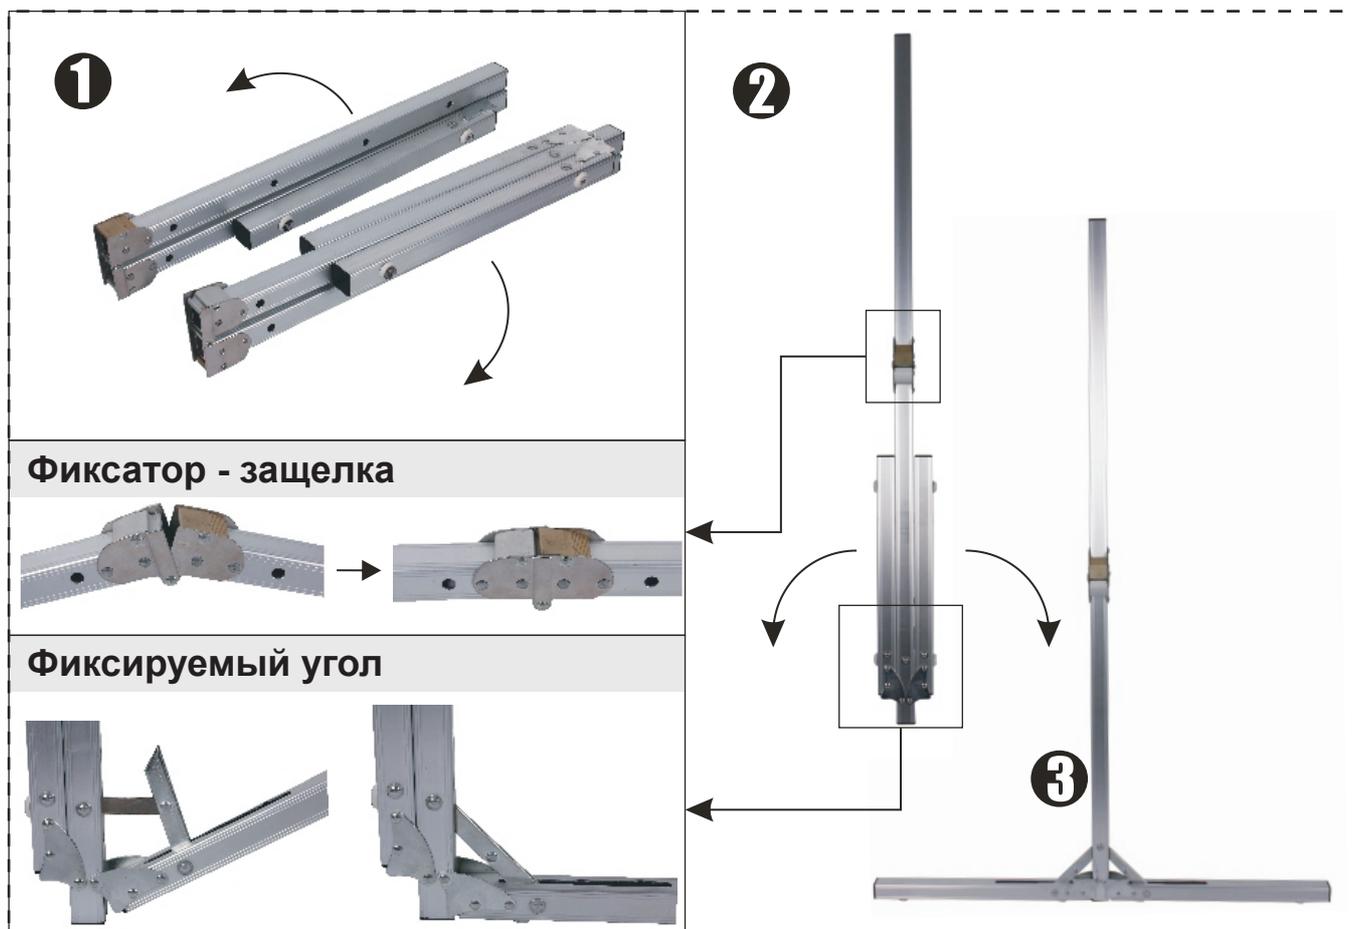

## 3. Прикрепите раму к основанию

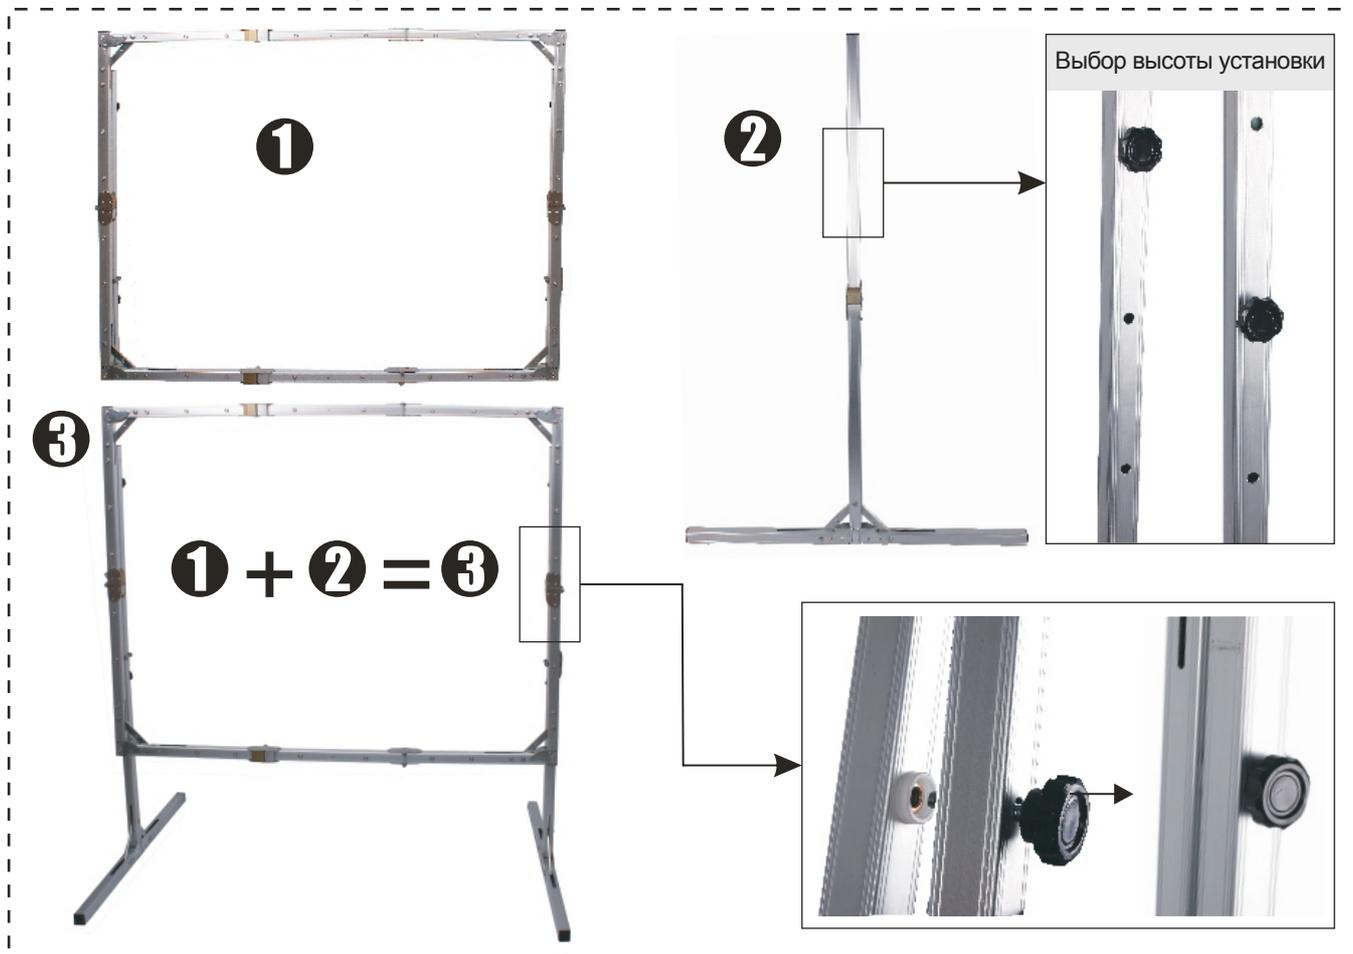

#### 4. Прикрепите полотно к экрану



Крепление полотна должно осуществляться по диагонали. Сначала 1, потом 2, а далее 3 и 4.



Закрепите все оставшиеся отверстия полотна на раме.



#### 5. Правила использования:

- 1) После эксплуатации очистите раму при помощи чистой салфетки или ветошь.
- 2) Очистите проекционное полотно при помощи белой, смоченной в чистой (без применения химических средств) теплой воде, салфетки. Аккуратно сложите полотно до размера, достаточного для помещения в кейс.

#### Очистка

Очистка полотна должна происходить движениями в одном направлении. Не производите круговых движений.