

**Кабины для синхронного перевода Audipack серии 9600, соответствуют стандарту ISO 4043:2016**



**Артикул**

Внешние габариты кабины, мм  
 Внутренние размеры  
 Вес  
 Цвет

Цвет интерьера  
 Звукоизоляция  
 Кол-во составных частей  
 Размеры стола в мм  
 Вентиляция  
 Подсветка

**P4600**



Ш 1682 x Г 1682 x В 2041 искл. вентиляцию  
 Ш 1600 x Г 1600 x В 2000  
 210 Kg  
 Светло-серый (пример. RAL 7042)  
 Остальные цвета по запросу  
 Тёмно-серый и белый  
 Превосходит требования ISO 4043:2016  
 11  
 1600 x 500  
 Вентиляция B2, съёмная (высота: 170 мм)  
 LED подсветка\*



\* Также доступна версия с вентиляцией и LED подсветкой, Артикул: **P4601**

**Звукоизоляция Silent series**

volume zendvertrek: 0 m<sup>3</sup>  
 volume ontvangvertrek: 0 m<sup>3</sup>  
 oppervlakte proefwand: 0 m<sup>2</sup>  
 massa proefwand: kg/m<sup>2</sup>  
 gemeten in: praktijk  
 signaal: breedband ruis  
 bandbreedte: 1/3 octaaf

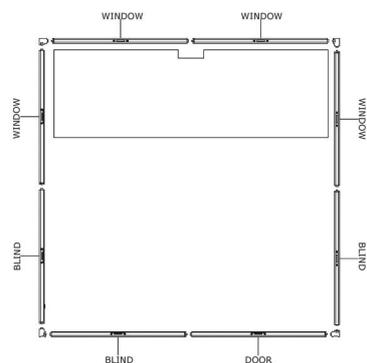

Кабельный канал



LED подсветка



Стол



Вентиляция

