



Уникальный и инновационный дисплей «все-в-одном», сочетающий в себе технологию 4K Ultra HD IPS-ADS, беспроводную совместную работу, видеоконференцсвязь и функцию цифровой вывески.

Многофункциональная ЖК-панель NovoDisplay предназначена для переговорных различного размера, зоны ресепшн и гостиничного бизнеса. Благодаря встроенному функционалу для беспроводной совместной работы NovoConnect, участники встречи могут дублировать контент с любого устройства на NovoDisplay. Наличие предустановленных приложений для видеоконференцсвязи позволяет использовать NovoDisplay для гибридных встреч. Во время перерывов между встречами NovoDisplay можно переключить в режим цифровой вывески для показа как внутренних, так и рекламных объявлений. Основным преимуществом

55-дюймового дисплея, который можно назвать «мастером цифровых вывесок», является возможность использования NovoDisplay как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Особенности

- Разрешение Ultra-HD 4K (3840 x 2160)
- Подсветка Backlit D-LED (панель IPS-ADS) 1,07 с увеличенными углами обзора
- Мощные стереодинамики, направленные вперед, большой выбор аудиовходов и выходов
- Доступные диагонали 43", 55", 65" и 75"



Функциональность



- Беспроводная совместная работа, видеоконференцсвязь, функции цифровой вывески
- Простое и легкое подключение к ПО и приложению NovoConnect, Launcher и веб-браузеру
- Поддержка Windows 10 Miracast для дублирования экрана
- Возможность одновременного вывода до 4-х экранов на дисплей, подключение до 64 человек к встрече
- Поддержка NT LiveScreen и NT LiveReceiver
- Плавное переключение между режимом беспроводной совместной работы и цифровой вывеской
- 55-дюймовая модель может использоваться как в портретной, так в альбомной ориентации

Управление

- Централизованное управление для простоты установки, обновления и управления устройствами в корпоративной и образовательной среде
- Шифрование AES-256 для безопасного подключения, защита паролем, дублирование сети, совместимость со стандартом ISO 27001
- Бесплатное программное обеспечение (для корпоративной и образовательной версии), без скрытых затрат

Разъемы для подключения NovoDisplay.

Разъемы для подключения различаются в зависимости от модели

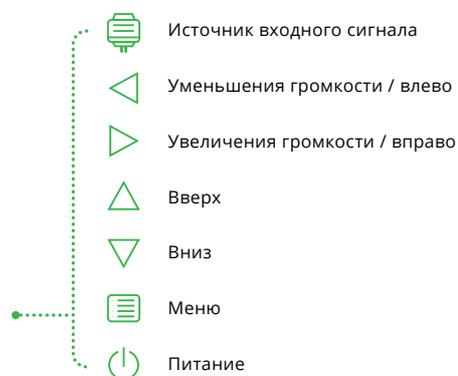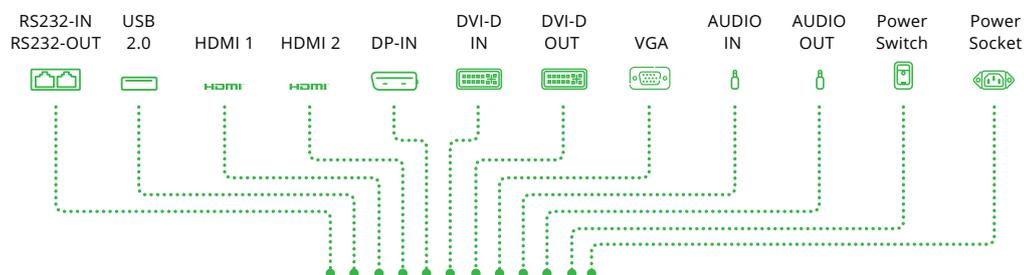

МОДЕЛЬ		DK431	DK551P	DK651	DK751
ДИСПЛЕЙ	Диагональ	43"	55"	65"	75"
	Тип / технология	Backlit D-LED (IPS - ADS)			
	Яркость (станд.)	450 кд/м ²			550 кд/м ²
	Контрастность	10,000:1			
	Реальное разрешение	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
	Угол обзора (гор./верт.)	178° / 178°			
	Соотношение сторон	16:9			
	Время отклика (мсек)	8 мсек			
	Срок службы (станд.)	30 000 часов			
	Глубина цвета (бит)	1,07 миллиарда			
	Ориентация	Альбомная	Портретная/ альбомная	Альбомная	
	Режим работы (часы / дни)	18/ 7			
РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Вход	HDMI v2.0 x2, DVI-D x1, DisplayPort v1.2 x1, VGA-In x, Audio-In (3.5mm) x1 RS-232 (RJ45) x1			
	Выход	HDMI-Out v2.0 x1, Audio-Out (3.5mm) (x1), SPDIF-Out (x1), RS-232 (RJ45) x1			
	USB (боковой)	USB 2.0 x1, (поддержка до 32ГБ)			
	ИК-приемник (пер. панель)	x1 (угол ±25°, дистанция >8м)			
OPS-МОДУЛЬ	OPS-интерфейс	Стандартный (80pin)			
	ОС	Android™ v7.1			
	Разъемы подключения	HDMI-In x1, microSD Slot x1(Support up to 32GB), USB 2.0 x1 (Support up to 32GB), USB 3.0 x1,USB- C x1 (Support Display Out), RJ-45 x1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Audio-Out (3.5mm) x1, RS-232 x1			
БЕСПРОВОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА	ОС с поддержкой BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32 и 64 бит), macOS 10.7 и выше, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) и выше, Android 4.0 (GoogleCast) и выше, Chromebook			
ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ	Предустановленные приложения	Skype, Teams, Zoom, Meet, Webex Meet			
ЦИФРОВАЯ ВЫВЕСКА	Поддерживаемые виджеты	Режим объявлений, повестка дня, соц. сети, прогноз погоды, календарь, часы, HTML 5 рендеринг, удаленный запуск медиафайлов, подсчет посетителей			
ДИНАМИКИ	Встроенные	2 x 5B (стерео)	2 x 5B (стерео)	2 x 8B (стерео)	2 x 15B (стерео)
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Рабочий режим	Температура	0°C - 40°C		
		Влажность	20% - 85%		
	Хранение	Температура	-10°C - 60°C		
		Влажность	10% - 90%		
	Высота	Ниже 5 000 м			
ПИТАНИЕ	Блок питания (встроенный)	100-240В, 50/60Гц	100-240В, 50/60Гц (3.0А)	100-240В, 50/60Гц (4.0А)	100-240В, 50/60Гц (4.5А)
	Энергопотребление (без OPS)	≤140Вт	≤140Вт	≤170Вт	≤380Dn (прибл.)
	Режим ожидания	<0,5 Вт (режим ожидания)			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Габариты (Ш x В x Г) мм	969.9 × 558.3 × 84.8 (38.2" x 22" x 3.3")	1,243.2 × 714 × 69.6 (48.9" x 28.1" x 2.7")	1,476.7 × 851.7 × 79.8 (58.1" x 33.5" x 3.1")	1,714.2 × 992.4 × 97.2 (67.5" x 39.0" x 3.8")
	Вес без упаковки (кг)	9 кг	15 кг	28,5 кг	41 кг
	Крепление VESA (FPMPI)	4 - M6, 400 x 200мм		4 - M8, 600 x 400мм	
	Цвет	Черный			
АКСЕССУАРЫ	В комплекте	Кабель питания, OPS-модуль, Wi-Fi антенна (x4), пульт ДУ, настенное крепление, Руководство пользователя			
	Опционально	LauncherPlus(WQL-400), LauncherOne, VIVOTEK SC81831 камера			