

DIGIS

Velvet

Проекционный экран

Тип полотна экрана
Matte White (MW)
Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°С.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

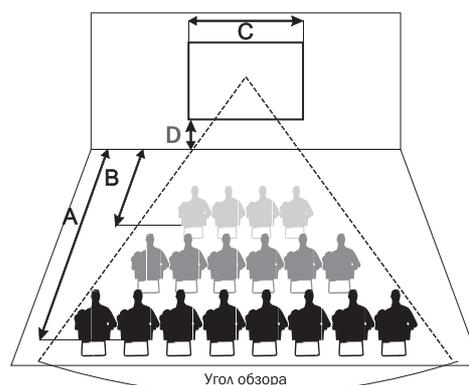


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°С до +30°С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.








Технические характеристики

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White (MW)	1,0	160°

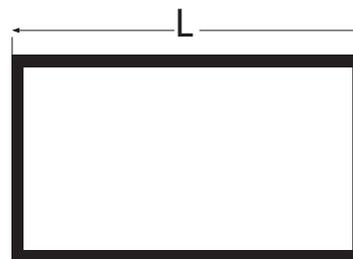

формат	Модель	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)
16:9	DSVFS-16923	500x281.2	500x281.2	520

Комплекция




Перед сборкой внимательно прочитайте все инструкции.
После установки сохраните инструкции для дальнейшего использования.





Используйте соответствующие шурупы в зависимости от типа стены.
Для деревянных поверхностей используйте крепежные винты.
Для бетонных поверхностей используйте крепежные винты и бетонные анкеры.

Сборка рамы.

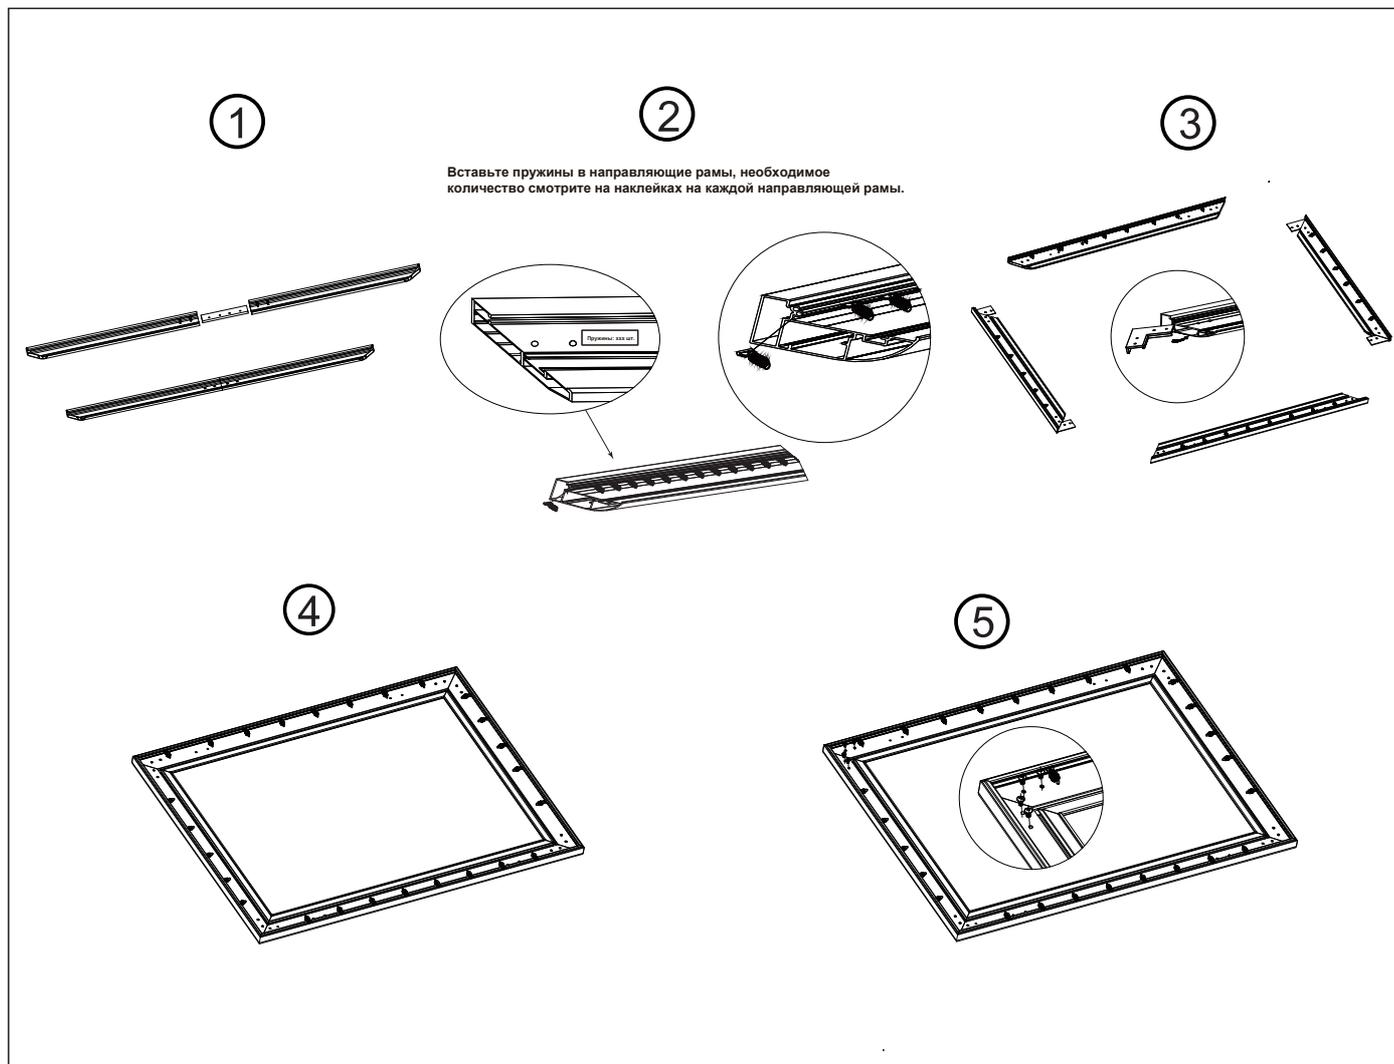


Установка поддерживающей штанги экрана.

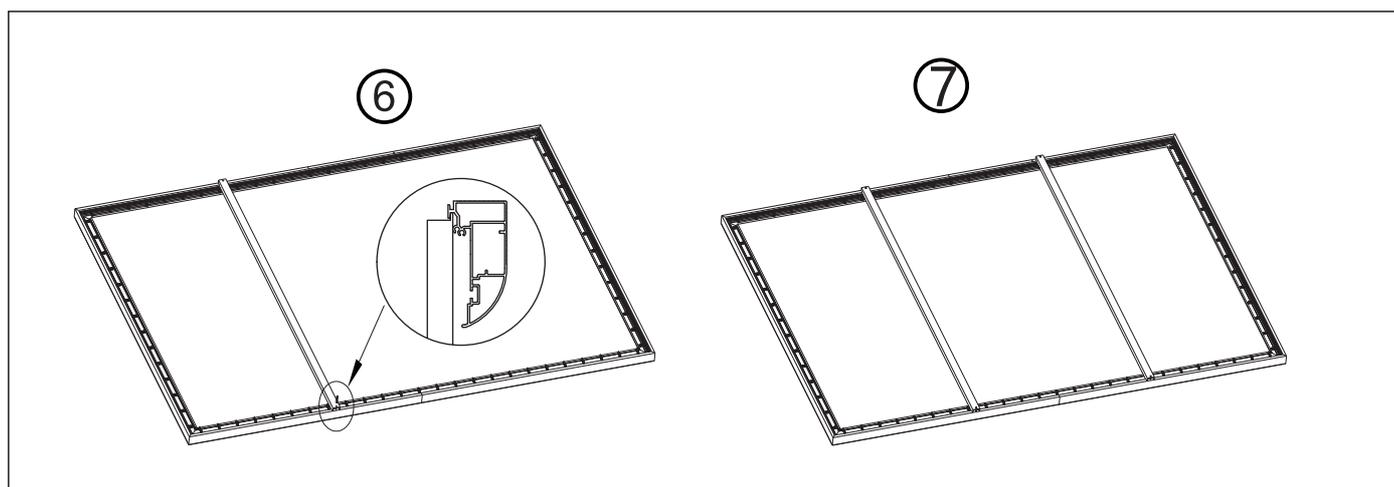


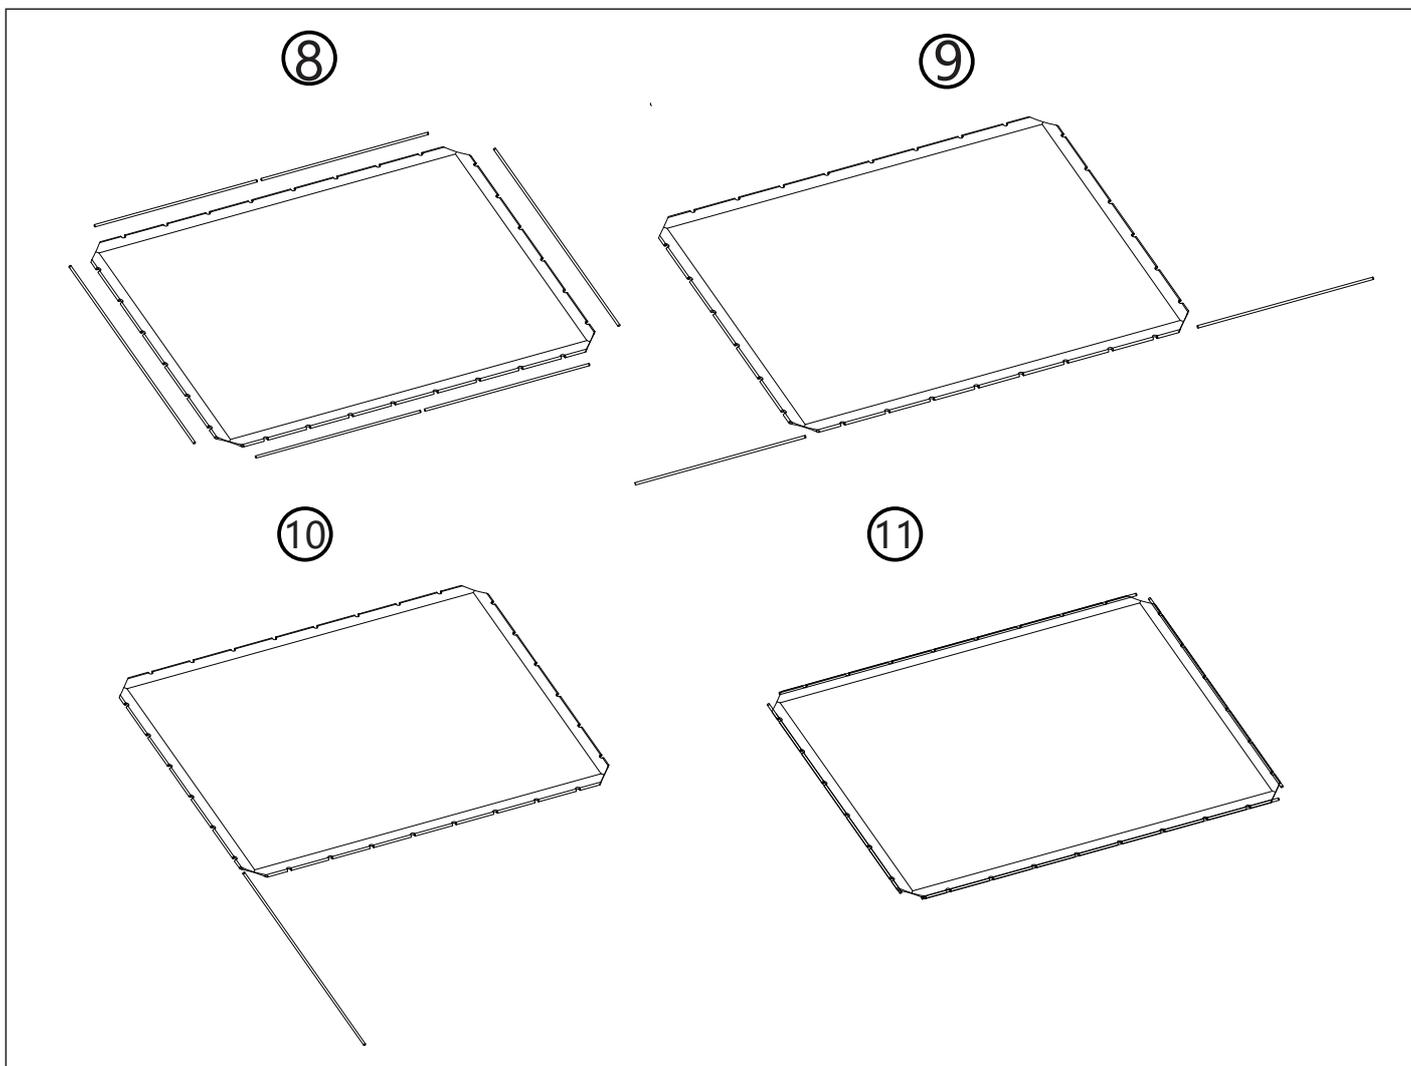

Установка экрана на стену.

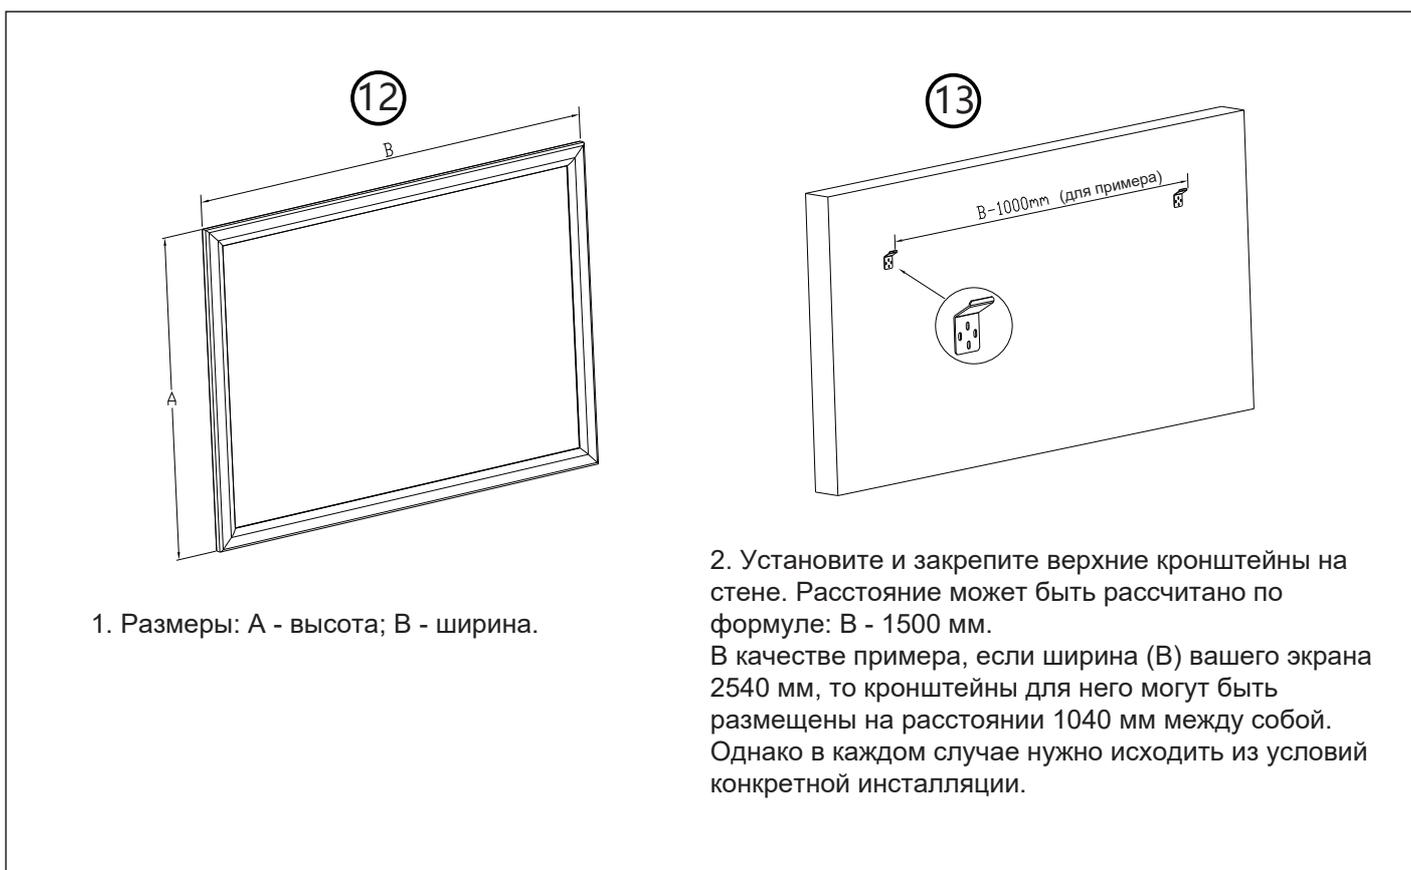

14

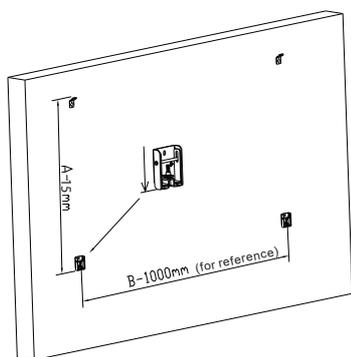


3. Установите и закрепите нижние кронштейны на стене.

Вертикальное расстояние может быть рассчитано по формуле: $A - 15 \text{ мм}$.


Горизонтально нижние крепления рекомендуется на таком же расстоянии друг от друга, как и верхние.

15

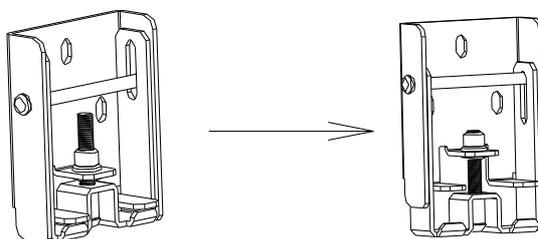


4. Ослабьте фиксирующие винты.

16

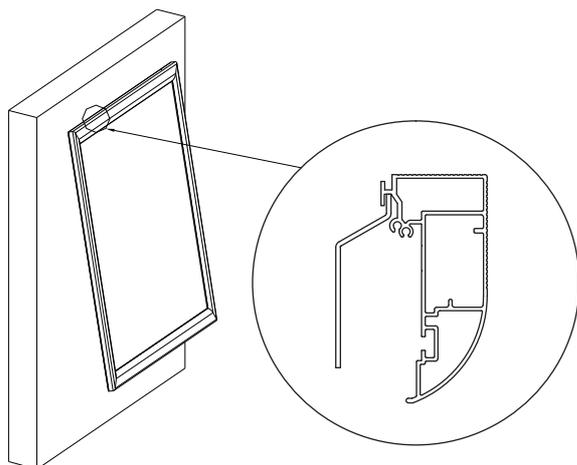

5. Установите раму экрана на крепежи. Сначала на верхние.

17

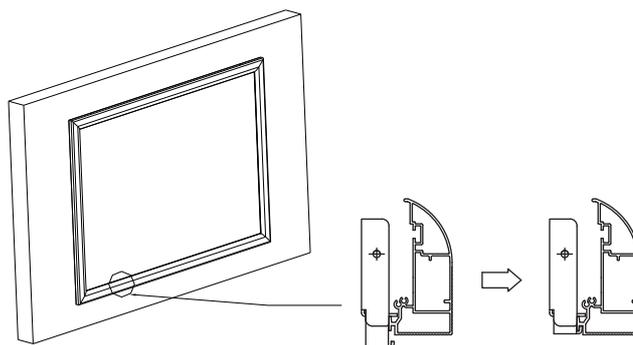

6. Затяните фиксирующие винты.