

SONY



VPL-GTZ1

Короткофокусный проектор с разрешением 4K и лазерным источником света

Компания Sony объединила в новой модели проекторов для домашнего кинотеатра VPL-GTZ1 свои лучшие технологии – разрешение 4K, лазерный источник света и возможности короткого фокуса. Потрясающе яркое и четкое 4K изображение (световой поток 2000 люмен) достигается благодаря технологии SXRD и лазерному источнику света. Кроме этого, проектор оснащен технологией, позволяющей автоматически менять размеры изображения, исходя из формата просматриваемого контента и размеров вашего экрана. Также VPL-GTZ1 имеет уникальный дизайн, который позволит не только гармонично встроить его в любой интерьер, но и обеспечит простоту инсталляции.

- Световой поток 2000 люмен, превосходное качество картинки (4096x2160 пикселей);
- Диагональ от 66 до 147 дюймов*;
- 20 000 часов безотказной работы без необходимости замены лампы и фильтра;
- Мгновенное включение и выключение;
- Уникальный дизайн, вписывающийся в любой интерьер;
- Простота установки.

* При проецировании в формате 17:9. Достигается за счет установки на расстоянии 7 дюймов и 0 дюймов от экрана, соответственно.

4K



**TRILUMINOS
DISPLAY**

SXRD



HDMI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Описание	
Система отображения	Панель SXRD, проекционная система	
Устройство отображения	SXRD 0.74" (18,8 мм) x 3	
	Число пикселей	26 542 080 (4096 x 2160 x 3) пикселей
Проекционные объективы	Масштабирование	Моторизированное (приблизительно x1.6)
	Фокусировка	Моторизированная
	Коррекция углов	Моторизированная
	Проекционный коэффициент	от 0.16:1 до 0.25:1
Источник света	Лазерный диод	
Размер изображения проекции	От 66" до 147" (от 1676 мм до 3734 мм)	
Световая отдача	2000 люмен	
Цветоотдача	2000 люмен	
Контрастность	∞:1 (динамическая контрастность)	
Совместимые цифровые сигналы*1	VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), Quad-VGA, SXGA, SXGA+, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/50p*2, 3840x2160/60p*2, 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/50p*2, 4096x2160/60p*2	
Входы/Выходы (Видео/Аудио/Управление)	Входные разъемы	4
	HDMI	
	РАЗЪЕМ ДУ	RS-232C, D-sub, 9-контактный
	LAN (Локальная сеть)	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
	ИК-вход	Мини-джек
USB	Тип А, 5В пост. тока, макс. 500 мА	
Эксплуатационный температурный режим (эксплуатационная влажность)	5...35 °C (35–85 % (без конденсата))	
Температура хранения (влажность при хранении)	-20...+60°C (10–90% (без конденсата))	
Требования к электропитанию	Переменный ток от 100 В до 240 В, от 5,9 А до 2,5 А, 50/60 Гц	
Потребление электроэнергии	520 Вт	
Энергопотребление в режиме ожидания	0,5 Вт	
Акустический шум	± 26 дБ	
Габаритные размеры (ШxВxГ)	1250x265x535 мм 1100x265x535 мм (без рукоятки)	
Вес	55 кг	
Дополнительные аксессуары	Активные 3D-очки: TDG-BT500A	

*1 60p, 30p, 24p, включая 59,94/60Гц, 29,97/30Гц, 23,98/24Гц

*2 YCbCr 4:2:0 / 8-битный формат сигнала


Дизайн данного устройства может быть изменен без предварительного уведомления.

Данный проектор для передачи данных классифицируется как ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2. (Лазерное излучение IEC60825-1:2007)




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Вид спереди

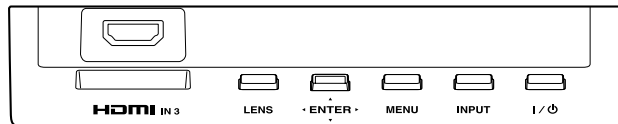


Вид сзади

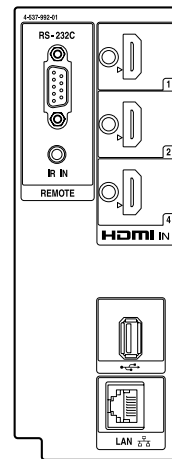


РАЗМЕРЫ

Вид спереди

Единицы измерения: мм

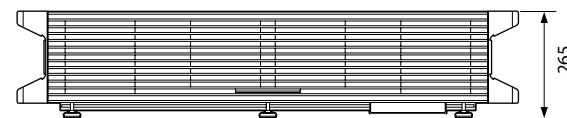

Вид сверху

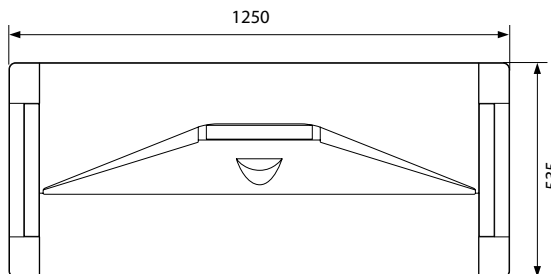

Дистрибьютор:



MK11145V2YTAUG

©2014 Sony Corporation. Все права защищены.

Полное или частичное воспроизведение материала без письменного разрешения запрещается.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления.

Значения массы и размеров приблизительные. «SONY», «make.believe», «SXRD», «Motionflow», «TRILUMINOUS», «24p True Cinema» и «3D World» являются товарными знаками Sony Corporation.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (Мультимедийный интерфейс HDMI высокой четкости) и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC, которые зарегистрированы в США и других странах.

Все прочие торговые знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.