

# DIGIS

## Velvet

### Проекционный экран с ручным управлением

Тип полотна экрана  
Matte White

Сделано в Китае

### Меры предосторожности

**!** Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

### Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, зараженных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

### Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

### Рекомендации

#### Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

#### Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

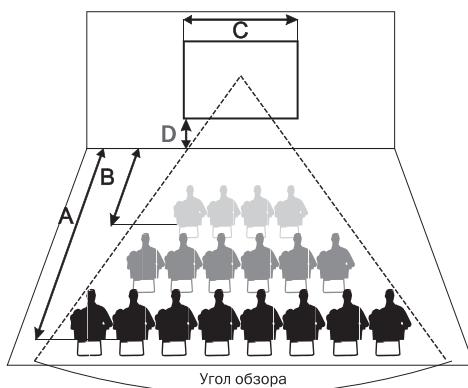


Рис. 2

### Уход и обслуживание

#### Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

**!** Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

#### Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

### Технические характеристики




| формат | код          | размер полотна экрана (см) | размер рабочей поверхности (см) | Ширина рамы экрана (мм) |
|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 16:9   | DSVFS-16901L | 202x121                    | 186x105                         | 80                      |
|        | DSVFS-16902L | 216x128                    | 200x112                         | 80                      |
|        | DSVFS-16903L | 237x140                    | 221x124                         | 80                      |
|        | DSVFS-16904L | 256x151                    | 240x135                         | 80                      |
|        | DSVFS-16905L | 281x165                    | 265x149                         | 80                      |
|        | DSVFS-16906L | 316x184                    | 300x168                         | 80                      |
|        | DSVFS-16908L | 346x203                    | 330x187                         | 80                      |
|        | DSVFS-16909L | 384x224                    | 360x200                         | 120                     |
|        | DSVFS-16910L | 424x249                    | 400x225                         | 120                     |
|        | DSVFS-16911L | 467x273                    | 443x249                         | 120                     |


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Тип покрытия         | Matte White |
| Коэффициент усиления | 1.1         |
| Угол обзора          | 160°        |



**1. Установку экрана необходимо проводить вдвоем.**




**2. Никогда не кладите полотно экрана напрямую на поверхность**











**3. Используйте сукно в качестве подложки для обеспечения чистой рабочей поверхности.**

**4. С одной стороны полотна имеется монтажный карман, прикрепленный швом. Всегда держите полотно швом вниз.**

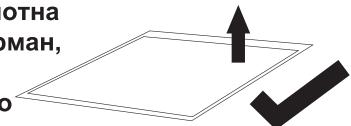

|                     |                      |           |  |                        |
|---------------------|----------------------|-----------|--|------------------------|
| длинная рама x2     | короткая рама x2     | уголок x4 | полотно экрана x1  | настенное крепление x2 |
| длинный стержень x2 | короткий стержень x2 | сукно x1  | M5x8.5<br>A x 16<br>B 10-50 шт.<br>Зависит от размера экрана | C x 4<br>D x 4         |

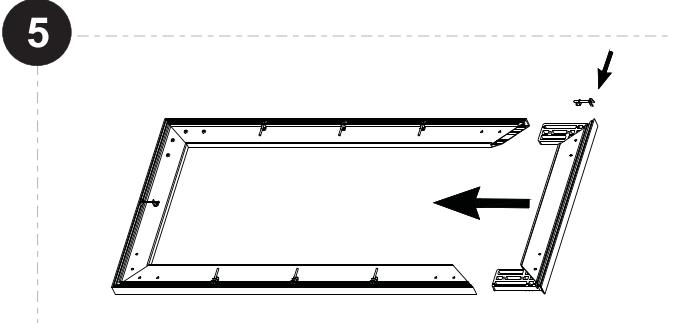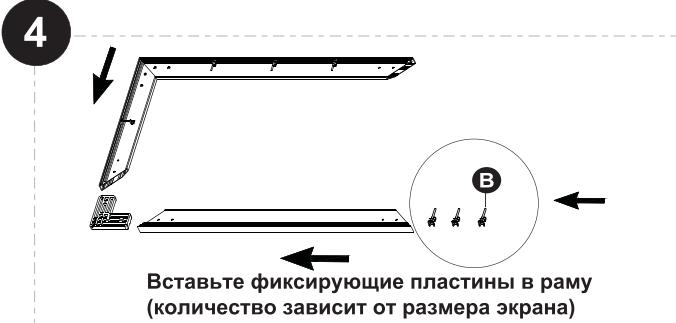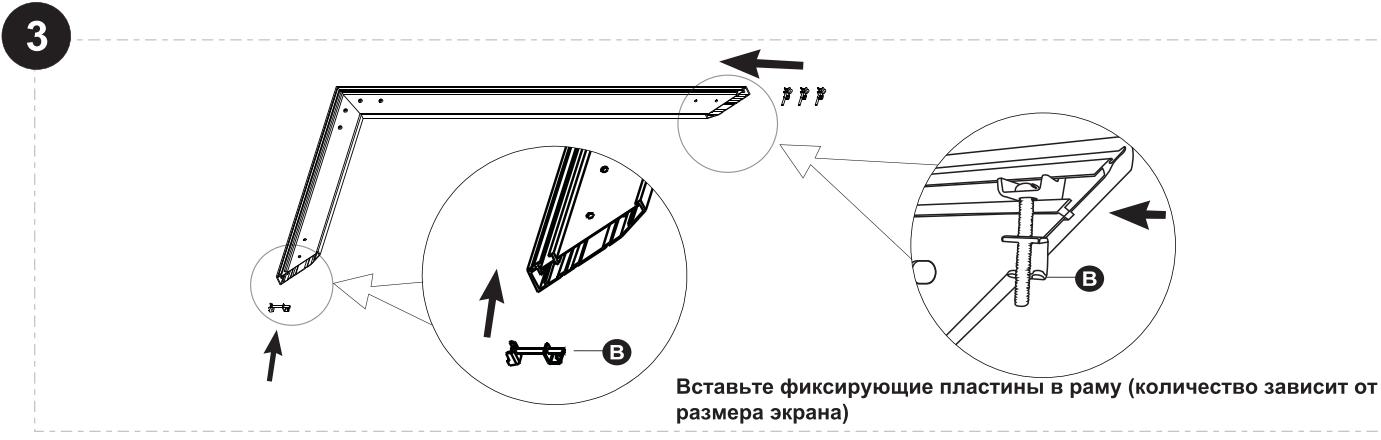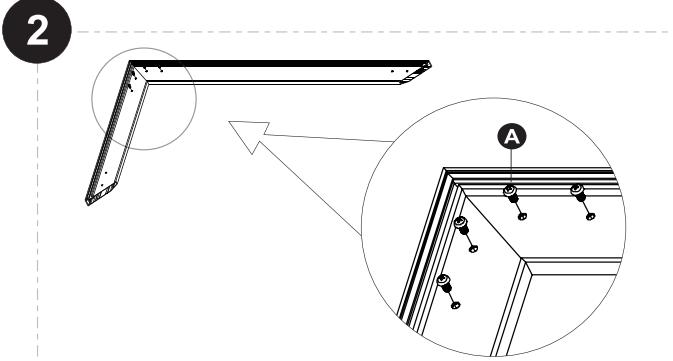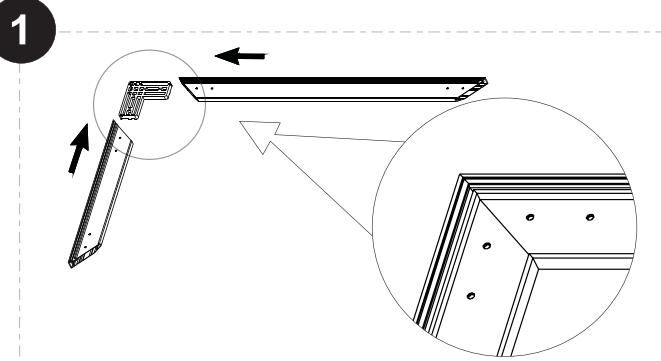


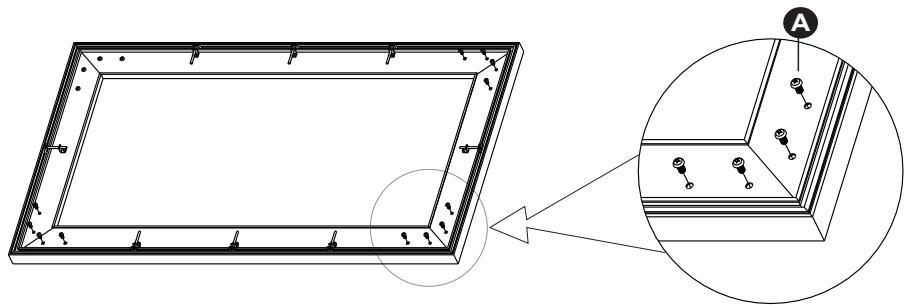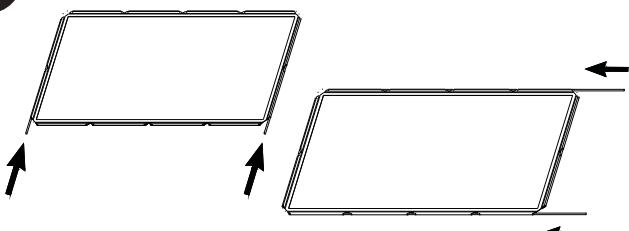**6****7****8a**


Затяните винты так, чтобы экран стал ровным

**8b**



При необходимости повторите процедуру через несколько дней

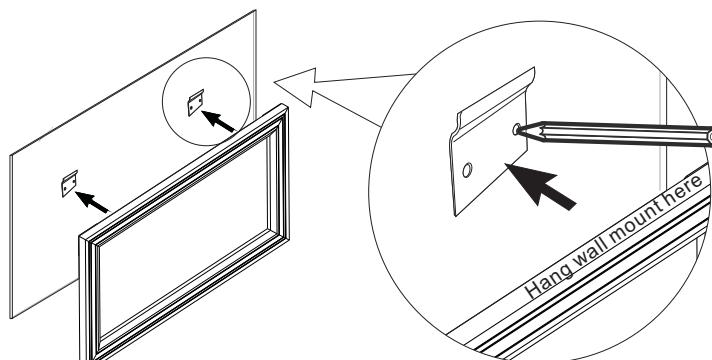**9a**


Ориентируйтесь на метки на раме для правильной установки кронштейна.

**9b**

Деревянная стена

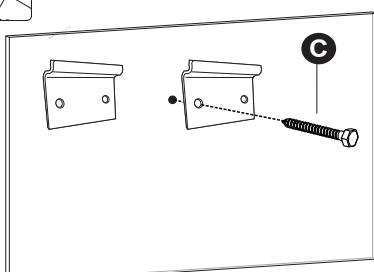

Бетонная стена

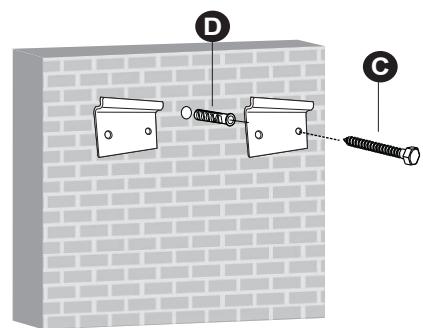**10**